




Illustration à titre d'exemple

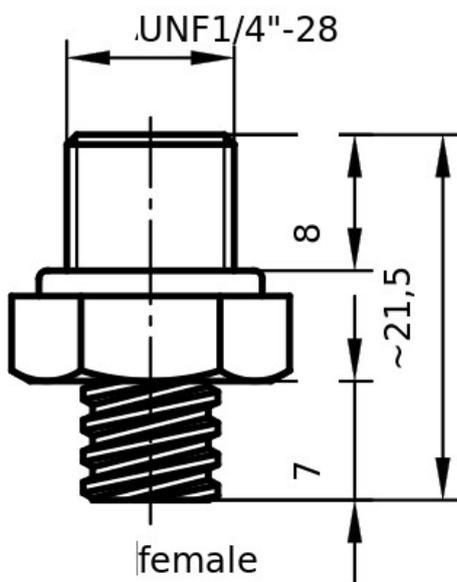

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

3L130FU12PN

Raccord Luer-Lock série 3L, femelle, à filetage UNF

Technical data

Raccordement A	UNF1/4"-28
Raccordement B	female
Matériau boîtier	PP naturel
Pression	PN10
Température max. fluides	90°C

Sur la base de la pression (à 20 °C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.