



Illustration à titre d'exemple


6D702F0414PVFK

Vanne à boisseau série 6D avec actionneur pneumatique (STANDARD), rappel par ressort, avec taraudage GAZ ou NPT, 3 voies à passage angulaire, vertical

Technical data

Raccordement	G1/4"
Diamètre nominal	DN04
Matériau boîtier	PVDF
Matériau joint torique	FFKM
Matériau boisseau	PVDF
Matériau insert d'étanchéité	PTFE
Matériau vis antagoniste	PVDF
Valeur Kvs	0.58 m³/h
Température max. fluides	140°C
Pression	PN10
Pression de commande	6 bar
Couple	2.5 Nm

Sur la base de la pression (à 20 °C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.

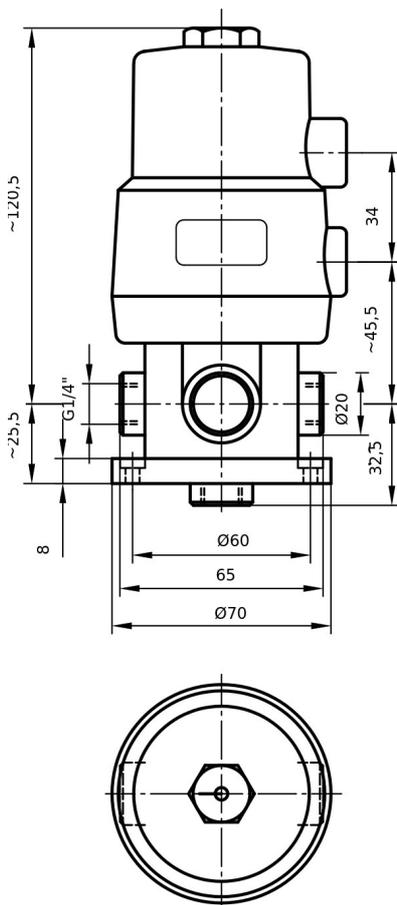

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple