




Illustration à titre d'exemple

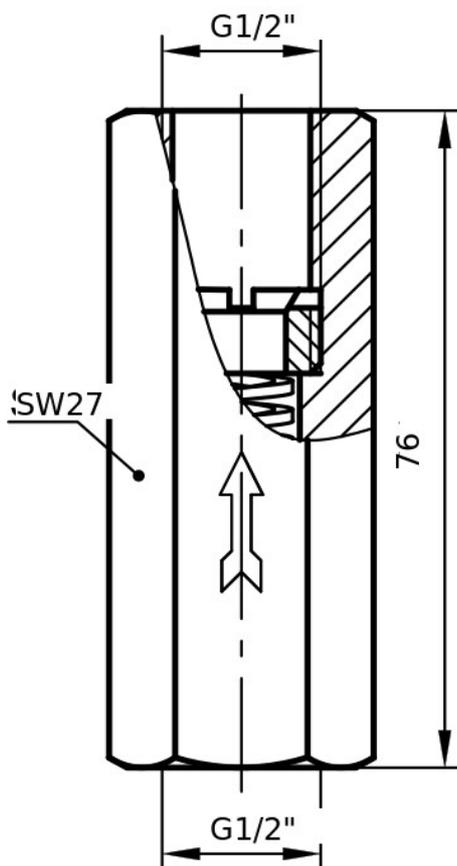

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

5R300FF0812PVFP

Clapet antiretour série 5R, avec double taraudage GAZ, avec ressort en PCTFE

Technical data

Diamètre nominal	DN08
Entrée A	G1/2"
Sortie B	G1/2"
Matériau boîtier	PVDF
Matériau joint torique	FKM
Matériau cône d'obturation	PCTFE
Matériau ressort	PCTFE
Pression d'ouverture	0.05 bar
Valeur Kvs	0.45 m ³ /h
Température max. fluides	140°C
Pression	PN6

Sur la base de la pression (à 20 °C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.