




Illustration à titre d'exemple

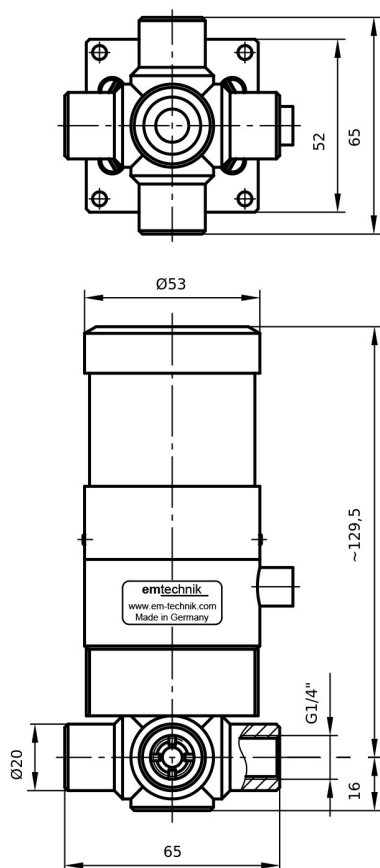

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

6RD741F0614PVFK

Vanne à boisseau série 6RD avec actionneur électrique (COMPACT) et indicateur de position optique, avec taraudage GAZ ou NPT, 4 voies, avec passage

Technical data

Diamètre nominal	DN06
Raccordement	G1/4"
Matériau boîtier	PVDF
Matériau joint torique	FFKM
Matériau boisseau	PVDF
Matériau insert d'étanchéité	PTFE
Matériau vis antagoniste	-
Valeur Kvs	0.9 m³/h
Température max. fluides	140°C
Pression	PN10
Actionneur électrique température ambiante max.	70°C
Actionneur électrique tension	24 VDC
Actionneur électrique consommation de courant	180 mA
Actionneur électrique couple	1.2 Nm
Actionneur électrique indice de protection	IP 65
Actionneur électrique raccordement	8-pole round plug with 2 m connection cable