





Illustration à titre d'exemple

## 6D732F0614PPEP

Vanne à boisseau série 6D avec actionneur pneumatique (STANDARD), rappel par ressort, avec taraudage GAZ ou NPT, 3 voies à passage angulaire, horizontal

### Technical data

Diamètre nominal	DN06 (*)
Raccordement	G1/4"
Matériau boîtier	PP
Matériau joint torique	EPDM
Matériau boisseau	PP
Matériau insert d'étanchéité	PTFE
Matériau vis antagoniste	PP
Valeur Kvs	0.85 m³/h
Température max. fluides	90°C
Pression	PN10
Pression de commande	6 bar
Couple	2.5 Nm

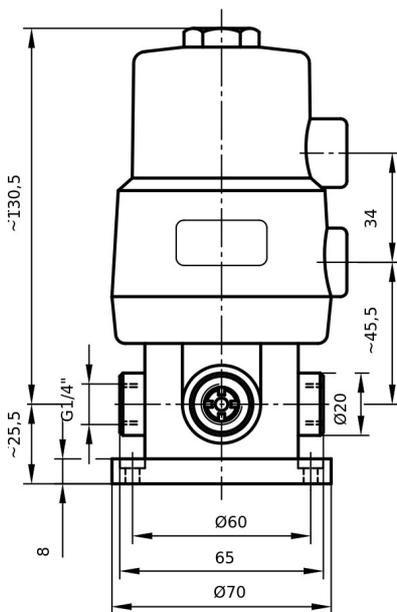

Chiffres en mm; Illustration à titre d'exemple

Sur la base de la pression (à 20°C), la pression de service admissible baisse plus la température fluides augmente.

(\*) Attention : pour le DN06, les entrées se chevauchent pendant le mouvement de rotation. Une délimitation sûre n'est garantie que lorsque la position finale est atteinte.