Illustrazione di esempio

1A100MG0312PP

Raccordo maschio dritto con connessione per tubo flessibile serie 1A e filettatura maschio G

Technical data

Connessione A	DN1/8"/1/4"
Connessione B	G1/2"
Materiale alloggiamento	PP
Materiale o-ring	-
Campo nominale di pressione	PN10
Temperatura fluidi massima	90°C

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.

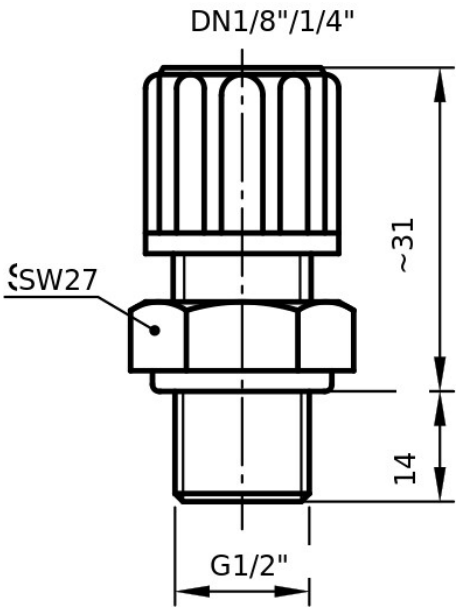

Valori espressi in mm; Illustrazione di esempio