




Illustrazione di esempio

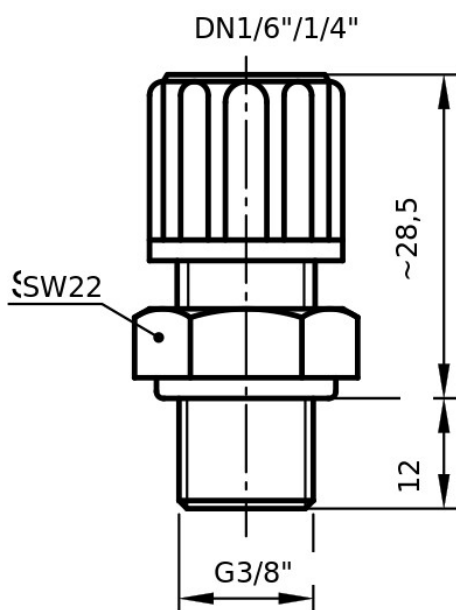

Valori espressi in mm; Illustrazione di esempio

1A100MG0538PV

Raccordo maschio dritto con connessione per tubo flessibile serie 1A e filettatura maschio G

Technical data

Connessione A	DN1/6"/1/4"
Connessione B	G3/8"
Materiale alloggiamento	PVDF
Materiale o-ring	-
Campo nominale di pressione	PN10
Temperatura fluidi massima	140°C

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.