




Illustrazione di esempio

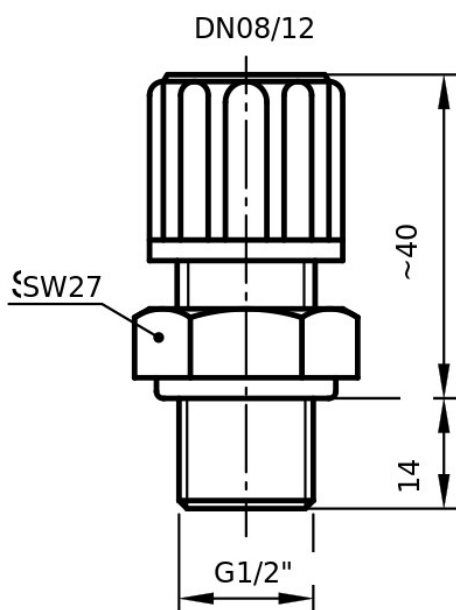

Valori espressi in mm; Illustrazione di esempio

1A100MG4612PVEP

Raccordo maschio dritto con connessione per tubo flessibile serie 1A e filettatura maschio G

Technical data

Connessione A	DN08/12
Connessione B	G1/2"
Materiale alloggiamento	PVDF
Materiale o-ring	EPDM
Campo nominale di pressione	PN10
Temperatura fluidi massima	140°C

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.