




Illustrazione di esempio

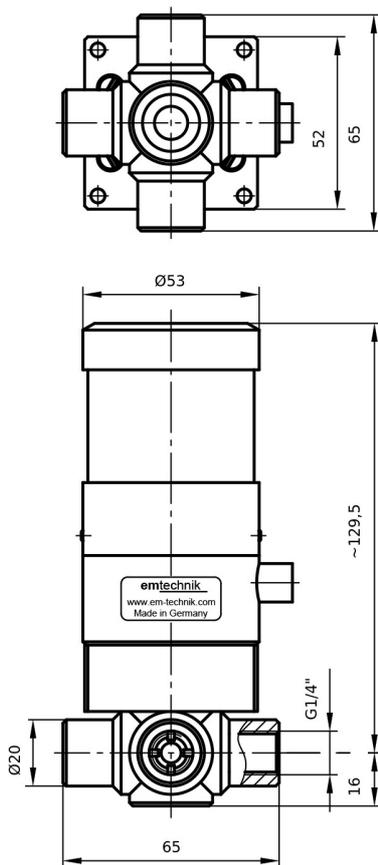

Valori espressi in mm; Illustrazione di esempio

## 6RD741F0414PVFP

Valvola a sfera serie 6RD con azionamento orientabile elettrico (COMPATTO) & segnalazione elettrica di posizione, con filettatura femmina G o NPT, 4 vie, con foratura passante

### Technical data

Diametro nominale	DN04
Connessione	G1/4"
Materiale alloggiamento	PVDF
Materiale o-ring	FKM
Materiale sfera	PVDF
Materiale bussola di tenuta	PTFE
Materiale vite di pressione	-
Valore Kvs	0.61 m <sup>3</sup> /h
Temperatura fluidi massima	140°C
Campo nominale di pressione	PN10
Temperatura ambiente max. per azionamento elettrico	70°C
Tensione azionamento elettrico	24 VDC
Assorbimento di corrente azionamento elettrico	180 mA
Coppia azionamento elettrico	1.2 Nm
Tipo di protezione azionamento elettrico	IP 65
Connessione azionamento elettrico	8-pole round plug with 2 m connection cable