





Illustrazione di esempio

## 6D732F0414PFFP

Valvola a sfera serie 6D con azionamento orientabile pneumatico (STANDARD) con ritorno a molla, con filettatura femmina G o NPT, 3 vie, orizzontale, con foratura angolare

### Technical data

Diametro nominale	DN04
Connessione	G1/4"
Materiale alloggiamento	PFA
Materiale o-ring	FKM
Materiale sfera	PTFE
Materiale bussola di tenuta	PTFE
Materiale vite di pressione	PTFE
Valore Kvs	0.58 m <sup>3</sup> /h
Temperatura fluidi massima	180°C
Campo nominale di pressione	PN10
Pressione di comando	6 bar
Coppia	2.5 Nm

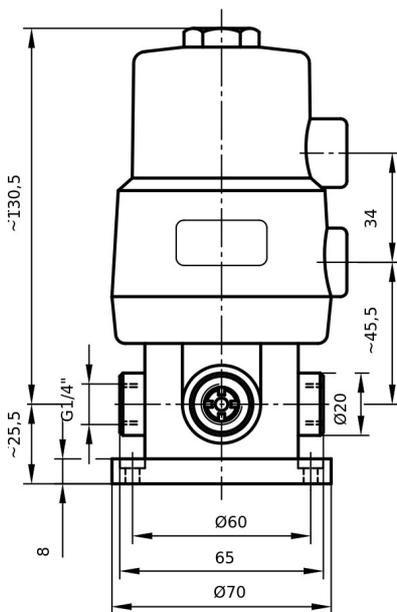

Valori espressi in mm; Illustrazione di esempio

A partire dal campo nominale di pressione (a 20°C), la pressione consentita diminuisce con l'aumento della temperatura dei fluidi.