

## 2N101P38PV

パイプコネクタに適用するストレートバルクヘッドユニオン（2Mシリーズ）




模範的なイラスト

### 技術資料

A側の接続規格	D04
B側の接続規格	D04
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力レベル	PN10
最高耐熱温度	140°C

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

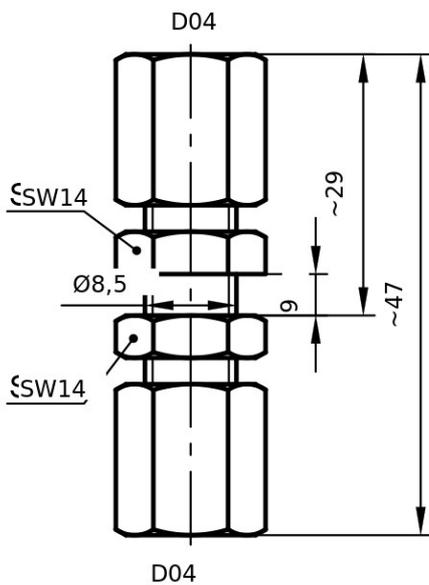

mm単位で測量します; 模範的なイラスト