




模範的なイラスト

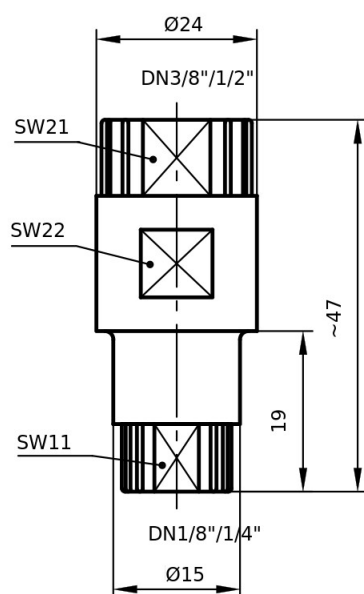

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1+100T1503PF

シリーズ1+フレキシブルチューブコネクターストレートユニオン

技術資料

A側の接続規格	DN3/8"/1/2"
B側の接続規格	DN1/8"/1/4"
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
圧力ナット	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
圧力レベル	PN16
最高耐熱温度	180°C

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。