




模範的なイラスト

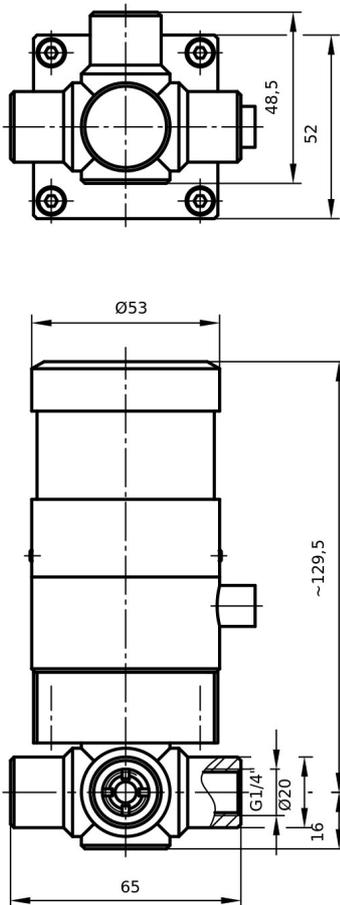

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

6R732F0614PPFP

ボールバルブ (6Rシリーズ) 電気パートターンアクチュエーター (コンパクト)、3方向、水平、Lボア付き

技術資料

内径	DN06 (*)
接続方法	G1/4"
本体	ポリプロピレン(PP)
Oリング	フッ素ゴム(FKM)
ボールの材質	ポリプロピレン(PP)
シールリングスリーブの材質	ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
圧力ナット	-
KVS値	0.85 m ³ /h
最高耐熱温度	90°C
圧力レベル	PN10
電動アクチュエーターの最高周囲温度	70°C
電動アクチュエーターの電圧	24 VDC
電動アクチュエーターの消費電力	180 mA
電動アクチュエーターのトルク	1.2 Nm
EN 60529規格に準拠する電動アクチュエーター	IP 65
電動アクチュエーター接続説明図	8-pole round plug with 2 m connection cable

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

(*) 注: DN06 の場合、安全機構の回転方向により、正しい最終位置に到達することが保証されます。