

2N100P03PF

パイプコネクター（2Mシリーズ）に適用するストレートユニオン




模範的なイラスト

技術資料

A側の接続規格	D1/8"
B側の接続規格	D1/8"
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
圧力レベル	PN10
最高耐熱温度	180°C

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

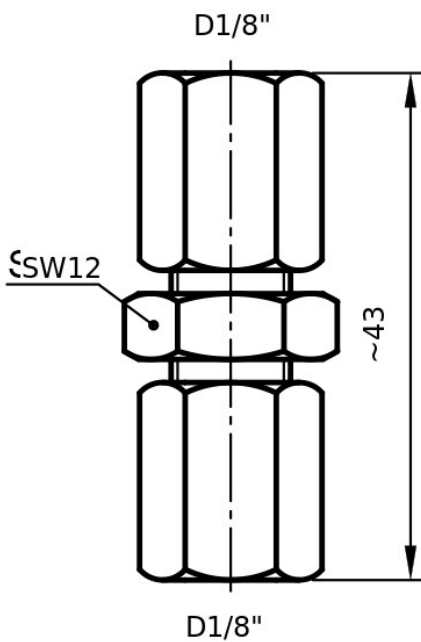

mm単位で測量します; 模範的なイラスト