



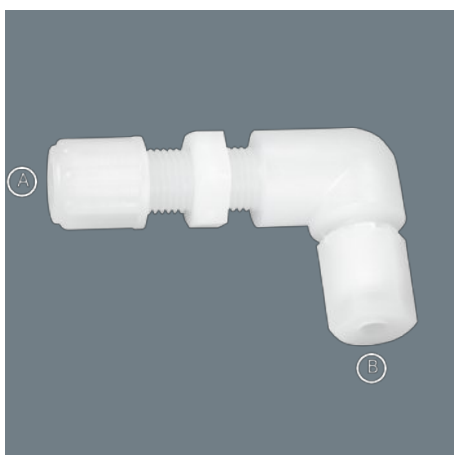

模範的なイラスト

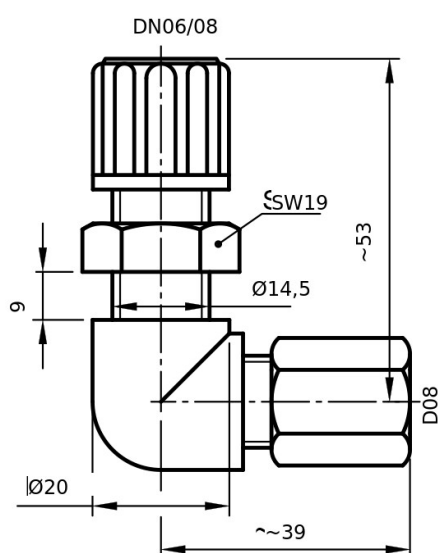

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1A201P43PP

フレキシブルチューブ(1Aシリーズ)とパイプコネクター(2Nシリーズ)に適用するエルボバルクヘッドユニオン

技術資料

A側の接続規格	DN06/08
B側の接続規格	D08
本体	ポリプロピレン(PP)
圧力レベル	PN10
最高耐熱温度	90°C

公称圧力定格(20°C)から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。