




模範的なイラスト

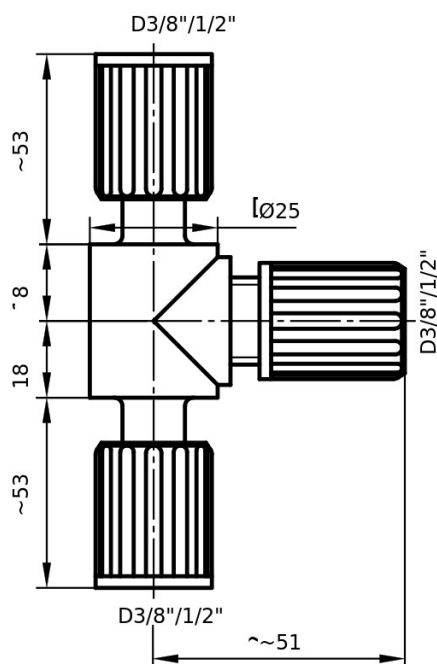

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

## 1D330SS15PF

T-スペースセーバー、フレキシブルチューブに適用したコネクター(1Dシリーズ)、(スペースセーバー/スペースセーバー/光)付き

### 技術資料

|            |                    |
|------------|--------------------|
| A側の接続規格    | D3/8"/1/2"         |
| B側の接続規格    | D3/8"/1/2"         |
| C側の接続規格    | D3/8"/1/2"         |
| 本体         | ポリテトラフルオロエチレン(PFA) |
| 刻み付きナットの材質 | ポリフッ化ビニリデン(PVDF)   |
| 圧力レベル      | PN10               |
| 最高耐熱温度     | 180°C              |

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

ご要望に応じて、ローレットナットも PFA でご利用いただけます