




模範的なイラスト

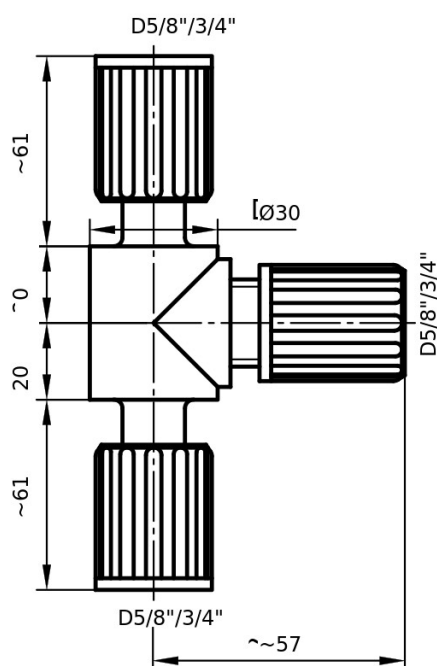

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1D330SS20PF

T-スペースセーバー、フレキシブルチューブに適用したコネクター(1Dシリーズ)、(スペースセーバー/スペースセーバー/光)付き

技術資料

A側の接続規格	D5/8"/3/4"
B側の接続規格	D5/8"/3/4"
C側の接続規格	D5/8"/3/4"
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
刻み付きナットの材質	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力レベル	PN10
最高耐熱温度	180°C

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

ご要望に応じて、ローレットナットも PFA でご利用いただけます