




模範的なイラスト

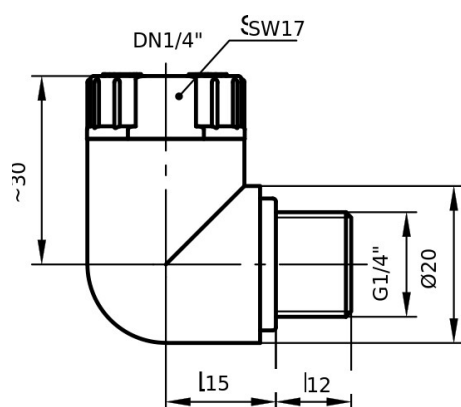

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1W+200MG1114PV

コルゲートチューブに適用するエルボコネクター、シリーズ1WパイプコネクターとオスネジG付き

技術資料

A側の接続規格	DN1/4"
B側の接続規格	G1/4"
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力ナット	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
圧力レベル	PN4
最高耐熱温度	140°C

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。