



模範的なイラスト


3K300T47PVFP

バルブとフレキシブルチューブに適用したコネクター（1Aシリーズ）付きの遮断カップリング、PEEK製スプリング

技術資料

接続方法	DN09/12
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
Oリング	フッ素ゴム(FKM)
圧力レベル	PN8
リターンスプリング	ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

公称圧力定格（20℃）から開始して、許容圧力は温度の上昇とともに減少します。

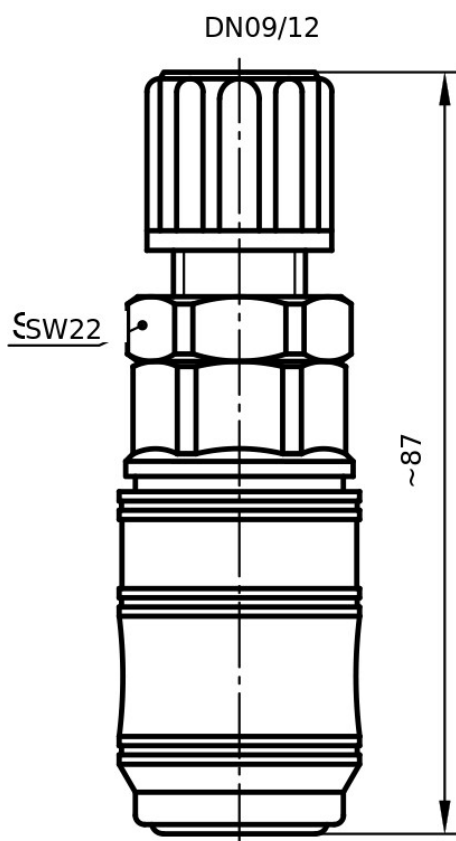

mm単位で測量します; 模範的なイラスト