




模範的なイラスト

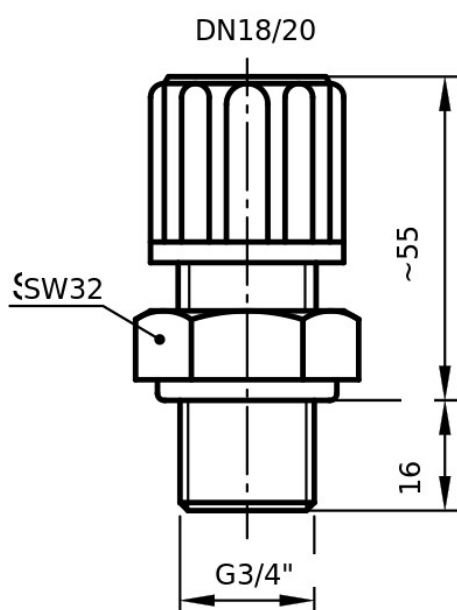

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

## 1A100MG5734PV

ストレートコネクター、フレキシブルチューブに適用したコネクター(1Aシリーズ)とオスネジG付き

### 技術資料

|         |                  |
|---------|------------------|
| A側の接続規格 | DN18/20          |
| B側の接続規格 | G3/4"            |
| 本体      | ポリフッ化ビニリデン(PVDF) |
| Oリング    | -                |
| 圧力レベル   | PN10             |
| 最高耐熱温度  | 140°C            |

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。