




模範的なイラスト

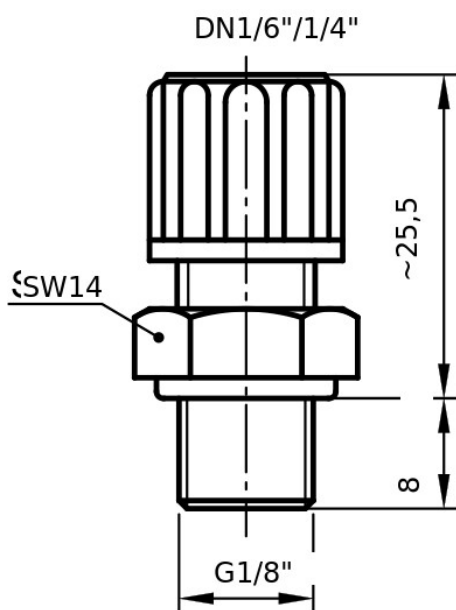

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1A100MG0518PVFP

ストレートコネクター、フレキシブルチューブに適用したコネクター(1Aシリーズ)とオスネジG付き

技術資料

A側の接続規格	DN1/6"/1/4"
B側の接続規格	G1/8"
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
Oリング	フッ素ゴム(FKM)
圧力レベル	PN10
最高耐熱温度	140°C

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。