




模範的なイラスト

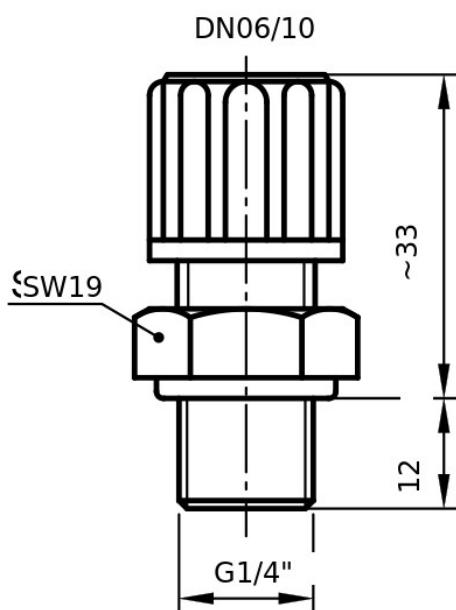

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

## 1A100MG4414PPEP

ストレートコネクター、フレキシブルチューブに適用したコネクター(1Aシリーズ)とオスネジG付き

### 技術資料

|         |                    |
|---------|--------------------|
| A側の接続規格 | DN06/10            |
| B側の接続規格 | G1/4"              |
| 本体      | ポリプロピレン(PP)        |
| Oリング    | エチレンプロピレンゴム (EPDM) |
| 圧力レベル   | PN10               |
| 最高耐熱温度  | 90°C               |

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。