




模範的なイラスト

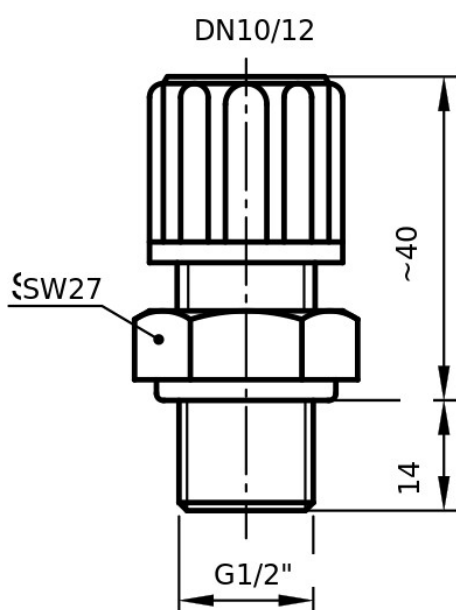

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

1A100MG4812PPFK

ストレートコネクター、フレキシブルチューブに適用したコネクター(1Aシリーズ)とオスネジG付き

技術資料

A側の接続規格	DN10/12
B側の接続規格	G1/2"
本体	ポリプロピレン(PP)
Oリング	パーフルオロエラストマー(FFKM)
圧力レベル	PN10
最高耐熱温度	90°C

公称圧力定格 (20°C) から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。