




模範的なイラスト

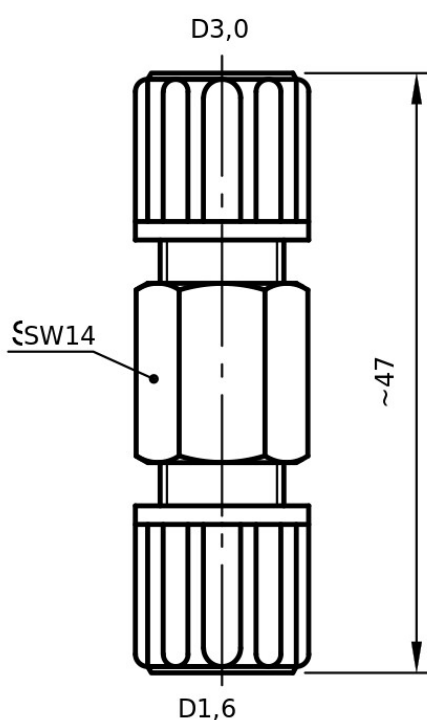

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

2M100P3016PF

パイプコネクター(1Mシリーズ)に適用するストレートユニオン

技術資料

A側の接続規格	D3.0
B側の接続規格	D1.6
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
圧力レベル	PN1
最高耐熱温度	180°C

公称圧力定格(20°C)から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。