





模範的なイラスト

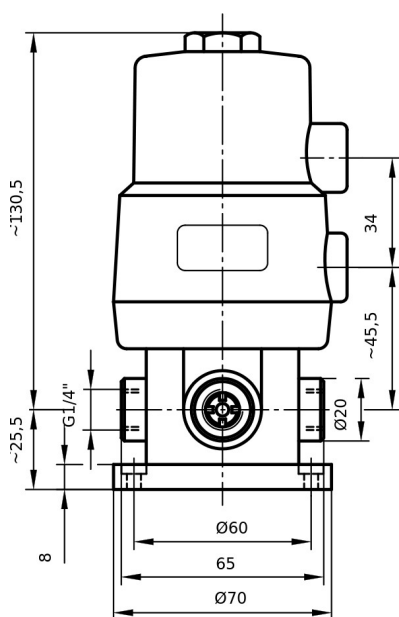

mm単位で測量します; 模範的なイラスト

6D732F0414PFEP

ボールバルブ（6Dシリーズ）空気圧パートターンアクチュエーター（標準）、スプリングターン、3方向、水平、Lボア付き

技術資料

内径	DN04
接続方法	G1/4"
本体	ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
Oリング	エチレンプロピレンゴム (EPDM)
ボールの材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
シールリングスリーブの材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
圧力ナット	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
KVS値	0.58 m³/h
最高耐熱温度	140°C
圧力レベル	PN10
圧力制御	6 bar
トルク	2.5 Nm

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。