



模範的なイラスト

6D732F0614PVFP



ボールバルブ（6Dシリーズ）空気圧パートターンアクチュエーター（標準）、スプリングターン、3方向、水平、Lボア付き

技術資料

内径	DN06 (*)
接続方法	G1/4"
本体	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
Oリング	フッ素ゴム(FKM)
ボールの材質	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
シールリングスリーブの材質	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
圧力ナット	ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
KVS値	0.85 m³/h
最高耐熱温度	140°C
圧力レベル	PN10
圧力制御	6 bar
トルク	2.5 Nm

公称圧力定格（20°C）から開始して、許容圧力は媒体温度の上昇とともに減少します。

(*) 注: DN06 の場合、安全機構の回転方向により、正しい最終位置に到達することが保証されます。

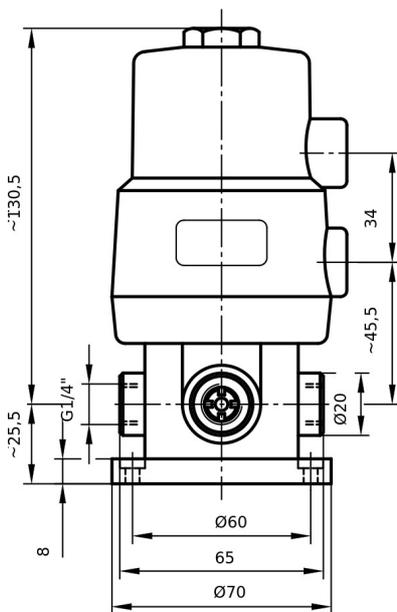

mm単位で測量します; 模範的なイラスト