




예시 그림

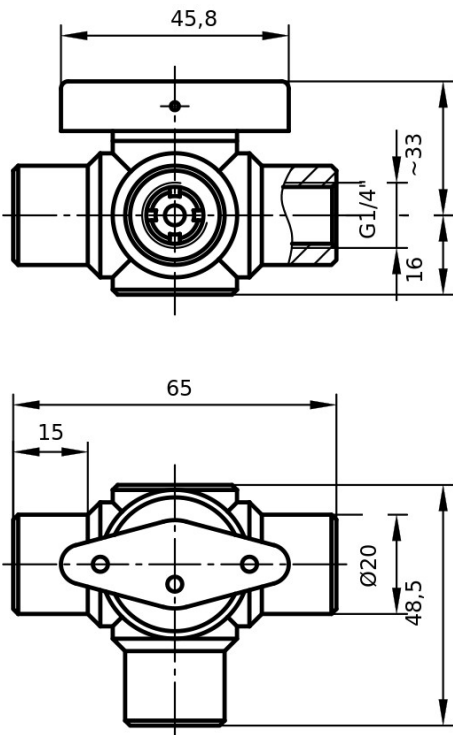

단위측량(mm); 예시 그림

6L733F0414PVFP

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함

기술 데이터

커넥션	G1/4"
공칭지름	DN04
재료 본체	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
O-매체 입구	불소 수지 고무FKM
볼 재료	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
실링 슬리브 재료	폴리테트라플루오르에틸렌PTFE
압력나사 재료	-
Kvs 값	0.58 m³/h
최대 매체 온도	140°C
압력 단계	PN10

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.