




예시 그림

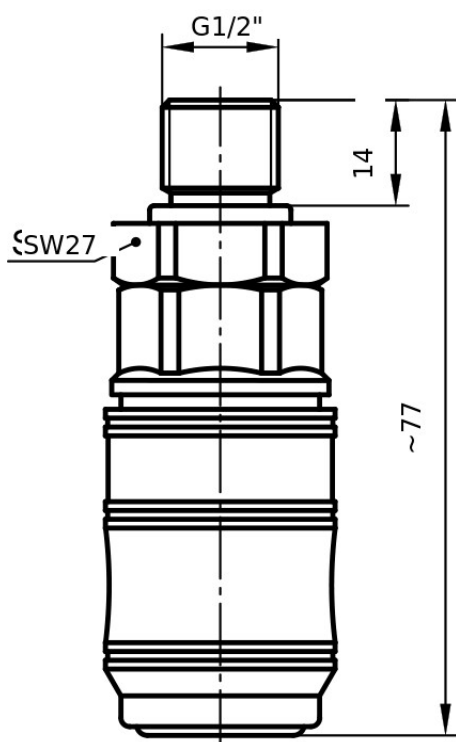

단위측량(mm); 예시 그림

3K100MG1012PVFK

밸브 및 수 G-스레드와의 차단 커플링, SS316TI로 구성된 스프링

기술 데이터

커넥션A	G1/2"
재료 본체	폴리플루오린화비닐리덴PVDF
O-매체 입구	퍼블루오로카본 고무FFKM
압력 단계	PN8
최대 매체 온도	140°C

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함!