




예시 그림

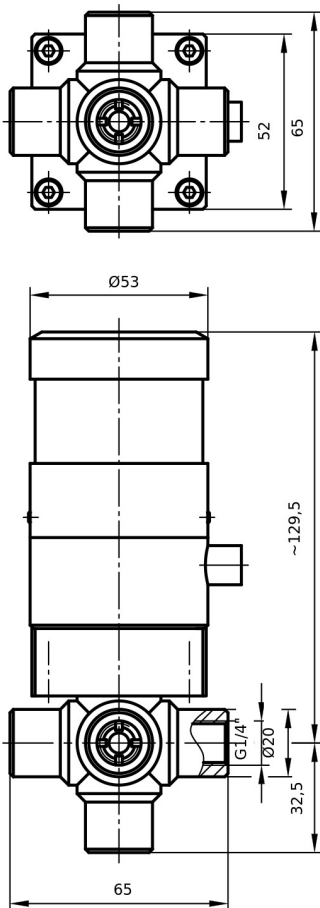

단위측량(mm); 예시 그림

6R750F0414PFEP

볼 밸브(시리즈 6R), 전기 부품 회전 액추에이터(컴팩트), 5way, L-보어 포함

기술 데이터

공칭지름	DN04
커넥션	G1/4"
재료 본체	페르플루오로알콕시PFA
O-매체 입구	에틸렌 프로필렌 디엔모노머 삼원 공중합체EPDM
볼 재료	폴리테트라플루오르에틸렌PTFE
실링 슬리브 재료	폴리테트라플루오르에틸렌PTFE
압력나사 재료	-
Kvs 값	0.58 m ³ /h
최대 매체 온도	140°C
압력 단계	PN10
전기 액추에이터 최대 주위 온도	70°C
전기 액추에이터 전압	24 VDC
전기 액추에이터 소비전력	180 mA
전기 액추에이터 토크	1.2 Nm
EN 60529에 대한 전기 액추에이터 보호 등급	IP 65
전기 액추에이터 연결	8-pole round plug with 2 m connection cable

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.