




예시 그림

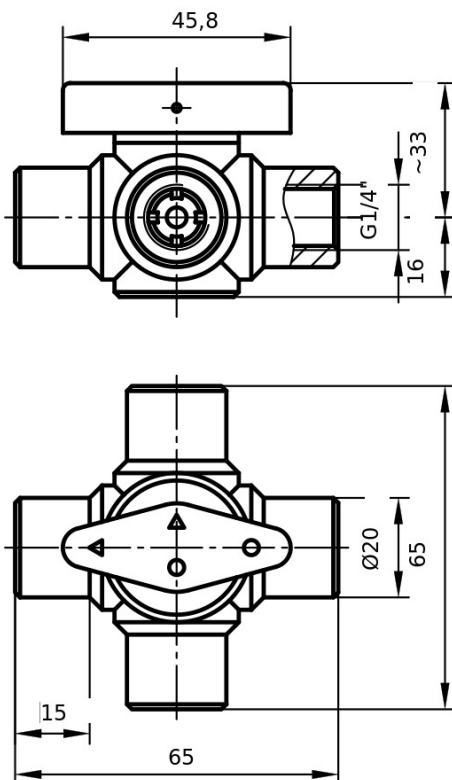

단위측량(mm); 예시 그림

6L744F0414PFFK

볼 밸브(시리즈 6L), 4-way, 더블 L-보어 포함

기술 데이터

공칭지름	DN04
커넥션	G1/4"
재료 본체	페르플루오로알콕시PFA
O-매체 입구	퍼블루오로카본 고무FFKM
볼 재료	폴리테트라플루오르에틸렌PTFE
실링 슬리브 재료	폴리테트라플루오르에틸렌PTFE
압력나사 재료	-
Kvs 값	0.45 m³/h
최대 매체 온도	180°C
압력 단계	PN10

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.