




예시 그림

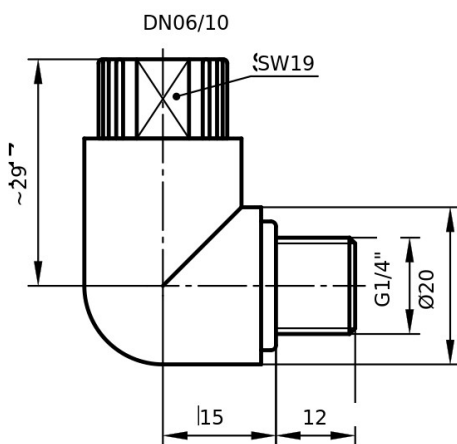

단위측량(mm); 예시 그림

1+200MG4414PP

시리즈 1+ 플렉시블 튜브 연결 및 수 G-스레드가 있는 엘보 커넥터

기술 데이터

커넥션A	DN06/10
커넥션B	G1/4"
재료 본체	폴리프로필렌PP
O-매체 입구	-
압력나사 재료	폴리프로필렌PP
압력 단계	PN16
최대 매체 온도	90°C

칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.