




예시 그림

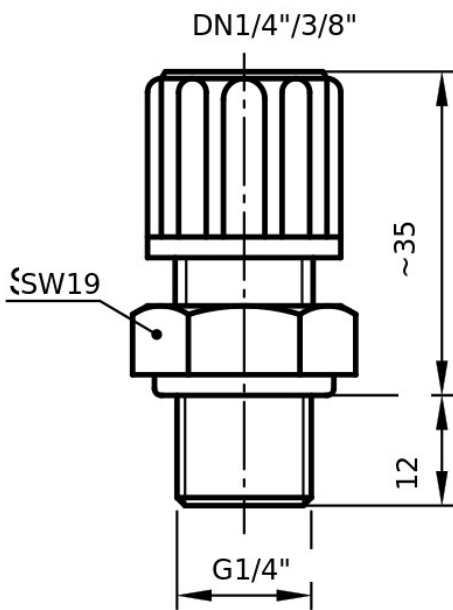

단위측량(mm); 예시 그림

## 1A100MG1114PPFP

플렉시블 튜브(시리즈 1A) 및 수 G-스레드 연결부가 있는 스트레이트 커넥터

### 기술 데이터

|          |             |
|----------|-------------|
| 커넥션A     | DN1/4"/3/8" |
| 커넥션B     | G1/4"       |
| 재료 본체    | 폴리프로필렌PP    |
| O-매체 입구  | 불소 수지 고무FKM |
| 압력 단계    | PN10        |
| 최대 매체 온도 | 90°C        |

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.