





예시 그림

6D832F0414PPFP

공업 부품 회전 액추에이터(스탠더드), 스프링 리턴, 3-way, 수평, L-보어 포함 볼 밸브(시리즈 6D)

기술 데이터

공칭지름	DN04
커넥션	NPT1/4"
재료 본체	폴리프로필렌PP
O-매체 입구	불소 수지 고무FKM
볼 재료	폴리프로필렌PP
실링 슬리브 재료	폴리테트라플루오르에틸렌PTFE
압력나사 재료	폴리프로필렌PP
Kvs 값	0.58 m³/h
최대 매체 온도	90°C
압력 단계	PN10
컨트롤 압력	6 bar
토크	2.5 Nm

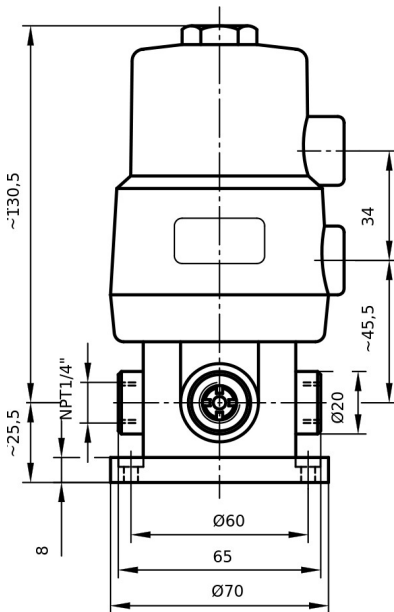

단위측량(mm); 예시 그림

공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.