示例說明

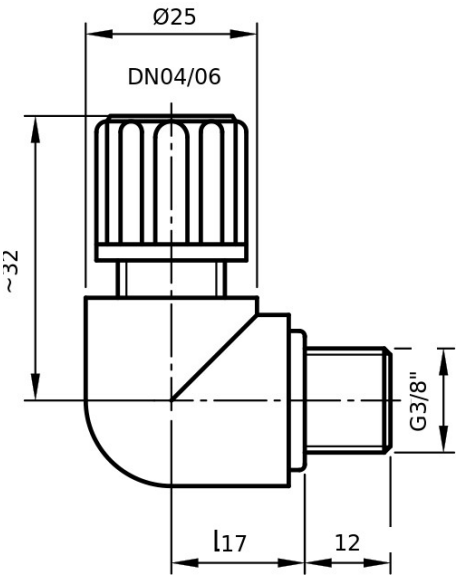

單位測量以毫米（mm）；示例說明

1A200MG4038PVFP

彎管接頭，附帶適合軟管的連接（1A系列）和公G-螺紋

技術資料

A端聯接規格	DN04/06
B端聯接規格	G3/8"
本體	聚偏二氟乙烯（PVDF）
O型環	二氟乙烯橡膠（FKM）
壓力等級	PN10
最高耐熱溫度	140°C

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。