



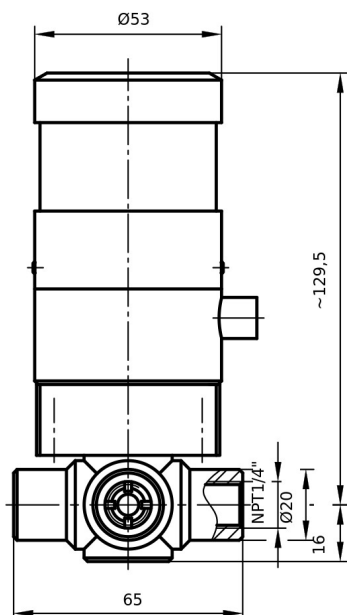

示例說明



單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

6R832F0414PFFK

球閥 (6R系列) , 附帶電子零件迴轉致動器 (輕巧) , 3路, 橫向, 附帶L-孔

技術資料

內徑	DN04
聯接方法	NPT1/4"
本體	聚偏四氟乙烯 (PFA)
O型環	四氟乙烯橡膠 (FFKM)
閥球材質	四氟乙烯 (PTFE)
密封環套筒材質	四氟乙烯 (PTFE)
壓力螺絲	四氟乙烯 (PTFE)
KVS值	0.58 m³/h
最高耐熱溫度	180°C
壓力等級	PN10
電動執行器的最高環境使用溫度	70°C
電動執行器的電壓	24 VDC
電動執行器的耗電量	180 mA
電動執行器的力矩	1.2 Nm
電動執行器保護等級 · 符合EN 60529	IP 65
電動執行器接線圖示	8-pole round plug with 2 m connection cable

從額定壓力等級 (20°C) 開始, 准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。