




示例說明

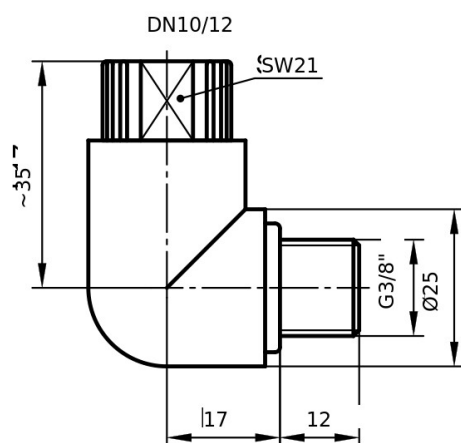

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

## 1+200MG4838PP

附帶1+系列軟管連接和公G-螺紋的彎頭接頭

### 技術資料

|        |          |
|--------|----------|
| A端聯接規格 | DN10/12  |
| B端聯接規格 | G3/8"    |
| 本體     | 聚丙烯 (PP) |
| O型環    | -        |
| 壓力螺絲   | 聚丙烯 (PP) |
| 壓力等級   | PN16     |
| 最高耐熱溫度 | 90°C     |

從額定壓力等級 (20°C) 開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。