

2N100P4845PP

適用管件的直管聯合連接（2N系列）




示例說明

技術資料

A端連接規格	D12
B端連接規格	D10
本體	聚丙烯（PP）
壓力等級	PN10
最高耐熱溫度	90°C

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。

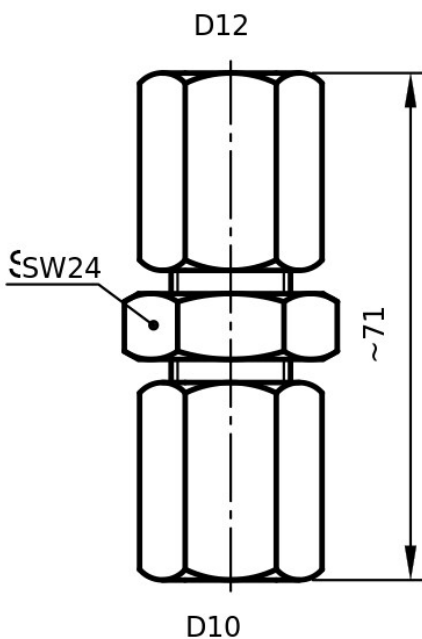

單位測量以毫米（mm）；示例說明