




示例說明

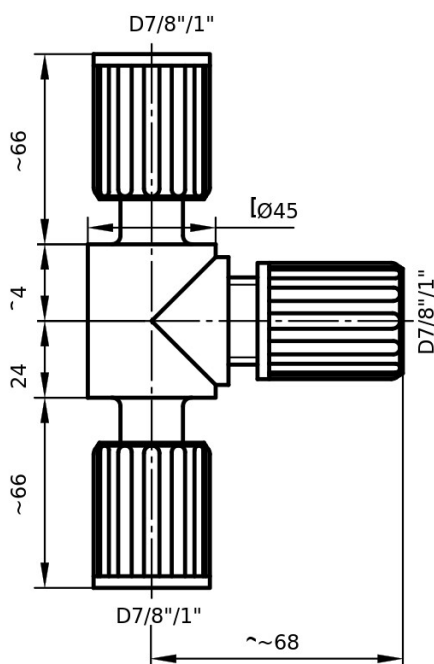

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

1D330SS24PF

T型間隔器，附帶適合軟管的連接（1D系列），（間隔器 / 間隔器 / 閃光）

技術資料

A端聯接規格	D7/8"/1"
B端聯接規格	D7/8"/1"
C端聯接規格	D7/8"/1"
本體	聚偏四氟乙烯（PFA）
肋補式螺帽材質	聚偏二氟乙烯（PVDF）
壓力等級	PN10
最高耐熱溫度	180°C

從額定壓力等級（20°C）開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。

根據要求還可提供 PFA 滾花螺母