




示例說明

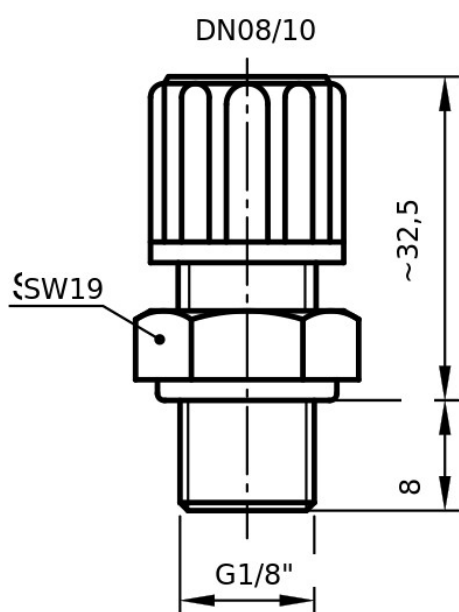

單位測量以毫米 (mm) ; 示例說明

1A100MG4518PVFP

直管接頭，附帶適合軟管的連接（1A系列）和公G-螺紋

技術資料

A端聯接規格	DN08/10
B端聯接規格	G1/8"
本體	聚偏二氟乙烯 (PVDF)
O型環	二氟乙烯橡膠 (FKM)
壓力等級	PN10
最高耐熱溫度	140°C

從額定壓力等級 (20°C) 開始，准許的壓力會隨著介質溫度升高而降低。