



示例说明


3K100MG0614PVFK

附带阀门和公G-螺纹的关闭联轴器，弹簧由SS316TI制成

科技资料

A端联接规格	G1/4"
本体	聚偏二氟乙烯 (PVDF)
O型环	四氟乙烯橡胶 (FFKM)
压力等级	PN8
最高耐热温度	140°C

从额定压力等级 (20°C) 开始，允许的压力会随着温度升高而降低。

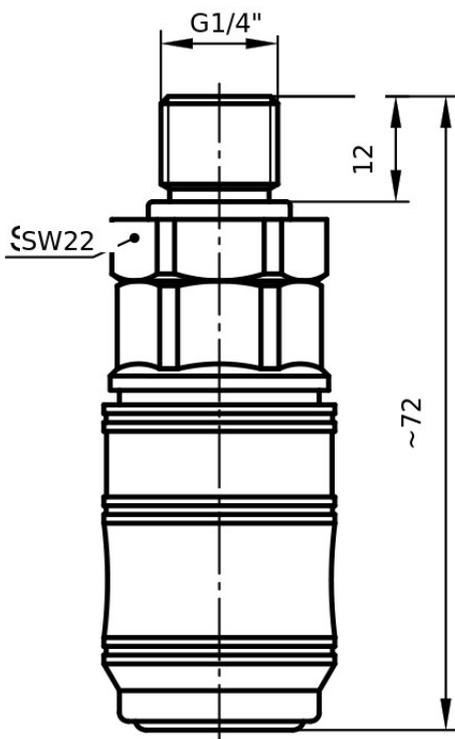

mm单位测量; 示例说明