




示例说明

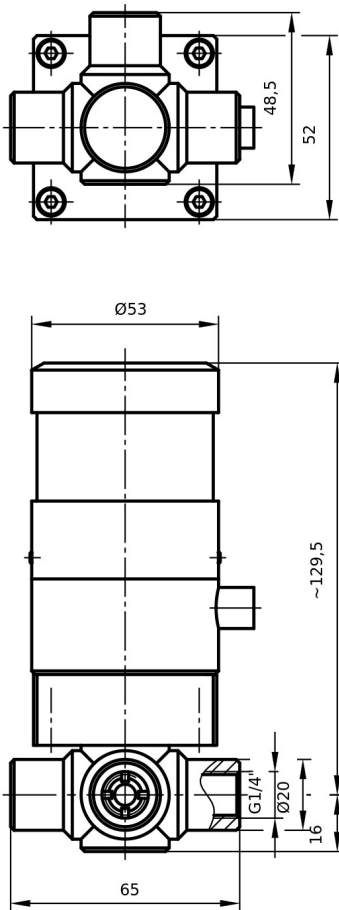

mm单位测量; 示例说明

6R732F0414PFFP

球阀（6R系列），附带电子零件回转致动器（轻巧），3路，横向，附带L-孔

科技资料

内径	DN04
联接方法	G1/4"
本体	聚偏四氟乙烯（PFA）
O型环	二氟乙烯橡胶（FKM）
阀球材质	四氟乙烯（PTFE）
密封环套筒材质	四氟乙烯（PTFE）
压力螺丝	-
KVS值	0.58 m³/h
最高耐热温度	180°C
压力等级	PN10
电动执行器的最高环境使用温度	70°C
电动执行器的电压	24 VDC
电动执行器的耗电量	180 mA
电动执行器的扭矩	1.2 Nm
电动执行器绝缘保护等级·符合EN 60529	IP 65
电动执行器接线图示	8-pole round plug with 2 m connection cable

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。