



示例说明


5R400T+40PFFP

止回阀（5R系列）（轻巧型），两端附带管件连接（1+系列），附带弹簧和球

科技资料

入口A	DN04/06
出口B	DN04/06
本体	聚偏四氟乙烯（PFA）
O型环	二氟乙烯橡胶（FKM）
复位弹簧	哈氏合金（Hastelloy®）
阀球材质	四氟乙烯（PTFE）
开启压力	0.2 bar
KVS值	0.3 m³/h
最高耐热温度	180°C
压力等级	PN10

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。

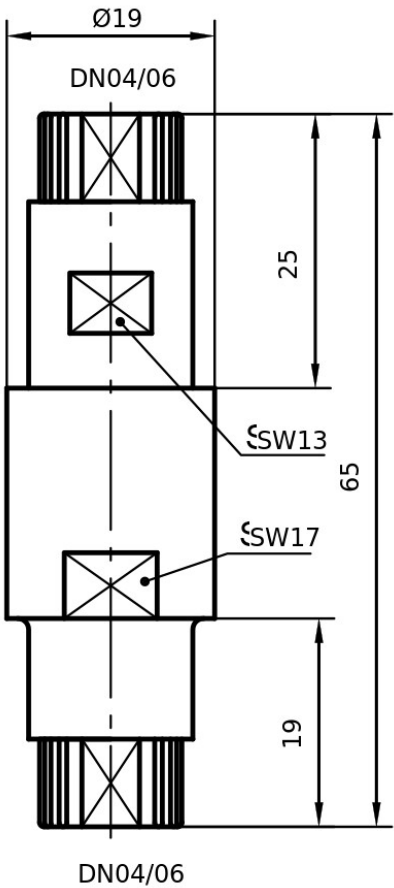

mm单位测量; 示例说明