




示例说明

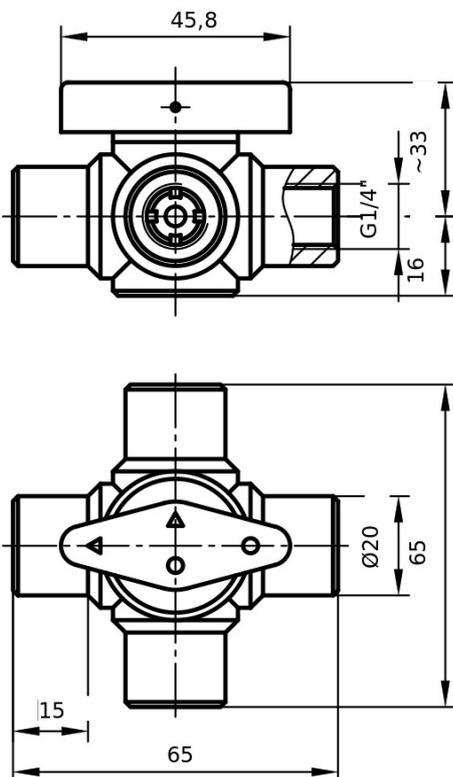

mm单位测量; 示例说明

6L744F0414PVFK

球阀（6L系列），4路，附带双L-孔

科技资料

内径	DN04
联接方法	G1/4"
本体	聚偏二氟乙烯（PVDF）
O型环	四氟乙烯橡胶（FFKM）
阀球材质	聚偏二氟乙烯（PVDF）
密封环套筒材质	四氟乙烯（PTFE）
压力螺丝	-
KVS值	0.45 m ³ /h
最高耐热温度	140°C
压力等级	PN10

从额定压力等级（20°C）开始，允许的压力会随着介质温度升高而降低。