




示例说明

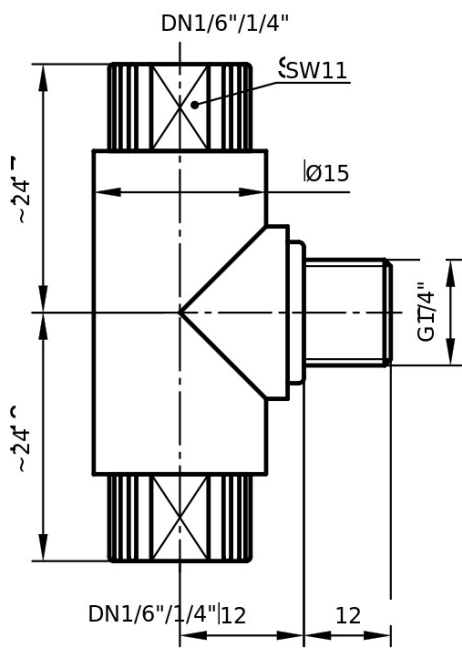

mm单位测量; 示例说明

1+300MG0514PV

T-接头，附带1+系列软管连接和公G-螺纹

科技资料

A端联接规格	DN1/6"/1/4"
B端联接规格	DN1/6"/1/4"
C端联接规格	G1/4"
本体	聚偏二氟乙烯（PVDF）
O型环	-
压力螺丝	聚偏二氟乙烯（PVDF）
压力等级	PN16
最高耐热温度	140°C

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。