

2N100P0503PF

适用管件的直管联合连接（2N系列）




示例说明

科技资料

A端联接规格	D1/4"
B端联接规格	D1/8"
本体	聚偏四氟乙烯（PFA）
压力等级	PN10
最高耐热温度	180°C

从额定压力等级（20°C）开始，允许的压力会随着介质温度升高而降低。

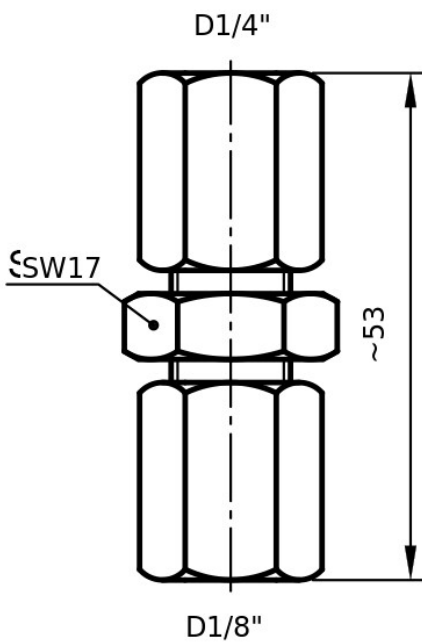

mm单位测量; 示例说明