

## 2N100P1511PV

适用管件的直管联合连接（2N系列）




示例说明

### 科技资料

A端联接规格	D1/2"
B端联接规格	D3/8"
本体	聚偏二氟乙烯（PVDF）
压力等级	PN10
最高耐热温度	140°C

从额定压力等级（20°C）开始，允许的压力会随着介质温度升高而降低。

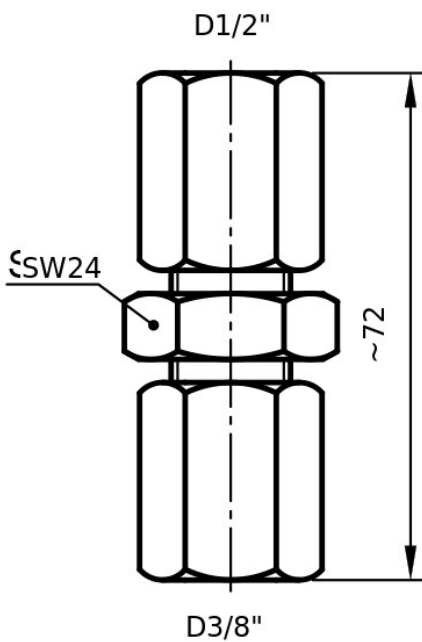

mm单位测量; 示例说明