



示例说明


6D702F0614PVFP

球阀（6D系列），附带气动零件回转致动器（标准），
弹簧归位，3路，纵向，附带L-孔

科技资料

联接方法	G1/4"
内径	DN06
本体	聚偏二氟乙烯（PVDF）
O型环	二氟乙烯橡胶（FKM）
阀球材质	聚偏二氟乙烯（PVDF）
密封环套筒材质	四氟乙烯（PTFE）
压力螺丝	聚偏二氟乙烯（PVDF）
KVS值	0.85 m ³ /h
最高耐热温度	140°C
压力等级	PN10
压力控制	6 bar
扭力	2.5 Nm

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。

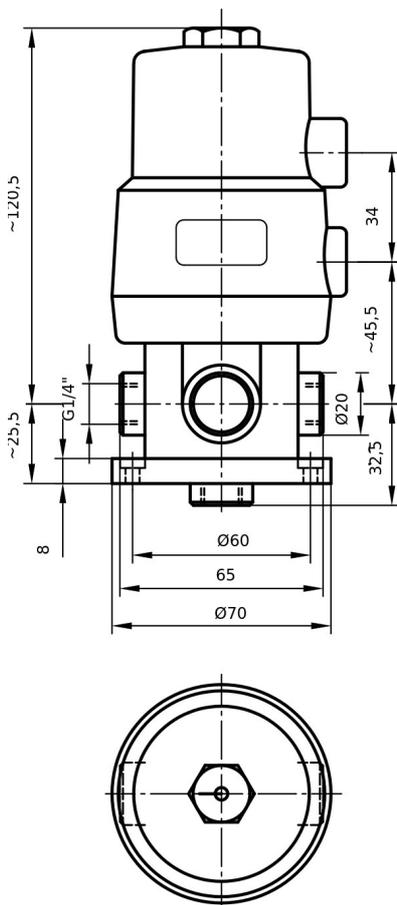

mm单位测量; 示例说明