




示例说明

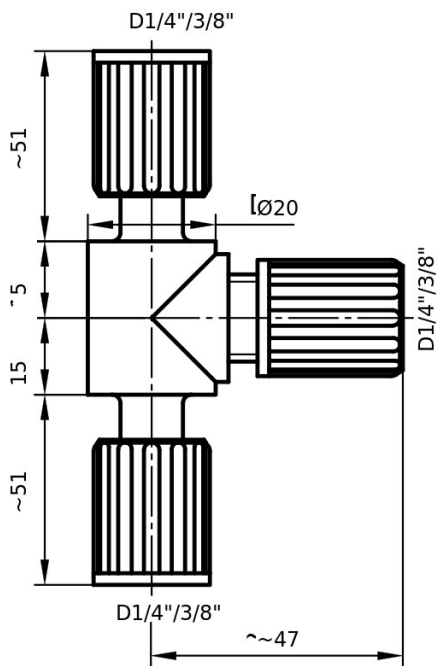

mm单位测量; 示例说明

1D330SS11PF

T型间隔器，附带适合软管的连接（1D系列），（间隔器 / 间隔器 / 闪光）

科技资料

A端联接规格	D1/4"/3/8"
B端联接规格	D1/4"/3/8"
C端联接规格	D1/4"/3/8"
本体	聚偏四氟乙烯（PFA）
肋补式螺帽材质	聚偏二氟乙烯（PVDF）
压力等级	PN10
最高耐热温度	180°C

从额定压力等级（20°C）开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。

滚花螺母还可根据要求提供 PFA 材质的产品