




示例说明

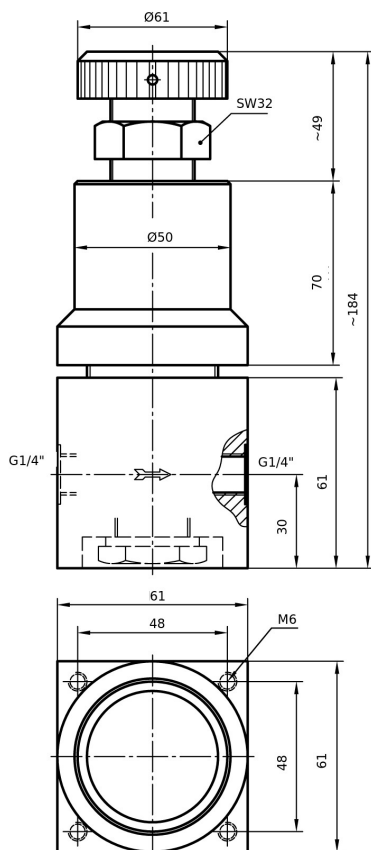

mm单位测量; 示例说明

5D510FG0514PVFK

减压阀 (5D系列)

科技资料

内径	DN05
A端联接规格	G1/4"
B端联接规格	G1/4"
本体	聚偏二氟乙烯 (PVDF)
O型环	四氟乙烯橡胶 (FFKM)
过滤滤芯	四氟乙烯 (PTFE)
密封锥	四氟乙烯 (PTFE)
调整范围	0.5 - 5 bar
运转压力的变化	± 0.2 bar
KVS值	0.35 m ³ /h
最高耐热温度	140°C
压力等级	PN6

从额定压力等级 (20°C) 开始, 准许的压力会随着介质温度升高而降低。