



## 8C210T+4012PV

歧管8C，双面整合管件接头1+

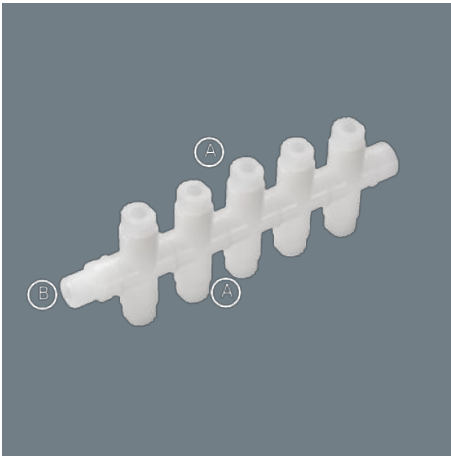

示例说明

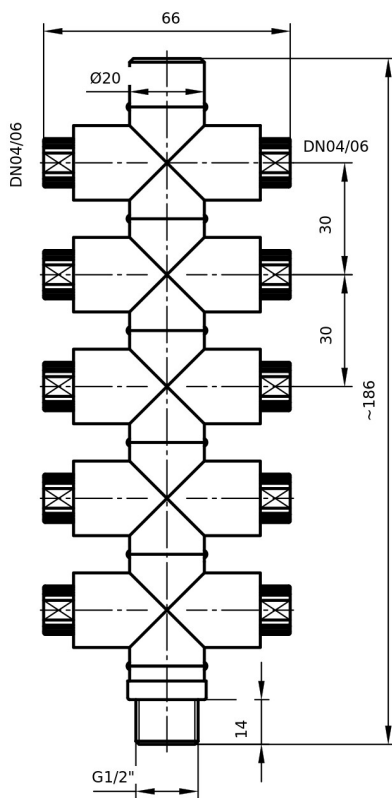

mm单位测量; 示例说明

### 科技资料

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 出口     | 10                   |
| 联接侧端   | 2                    |
| A端联接规格 | DN04/06              |
| B端联接规格 | G1/2"                |
| 本体     | 聚偏二氟乙烯 (PVDF)        |
| 分歧管的流量 | 0.03 dm <sup>3</sup> |
| 最高耐热温度 | 140°C                |
| 压力等级   | PN 10                |

从额定压力等级 (20°C) 开始，准许的压力会随着介质温度升高而降低。